




10R 빠른 시작하기

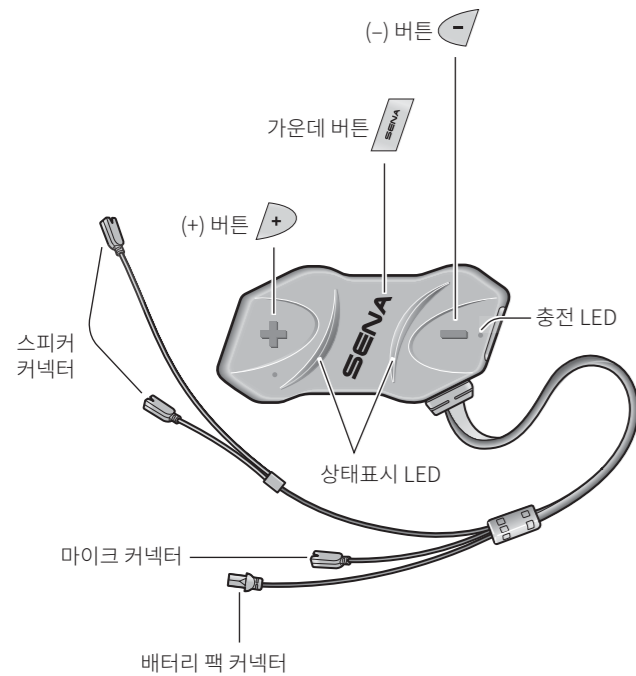


장착하기

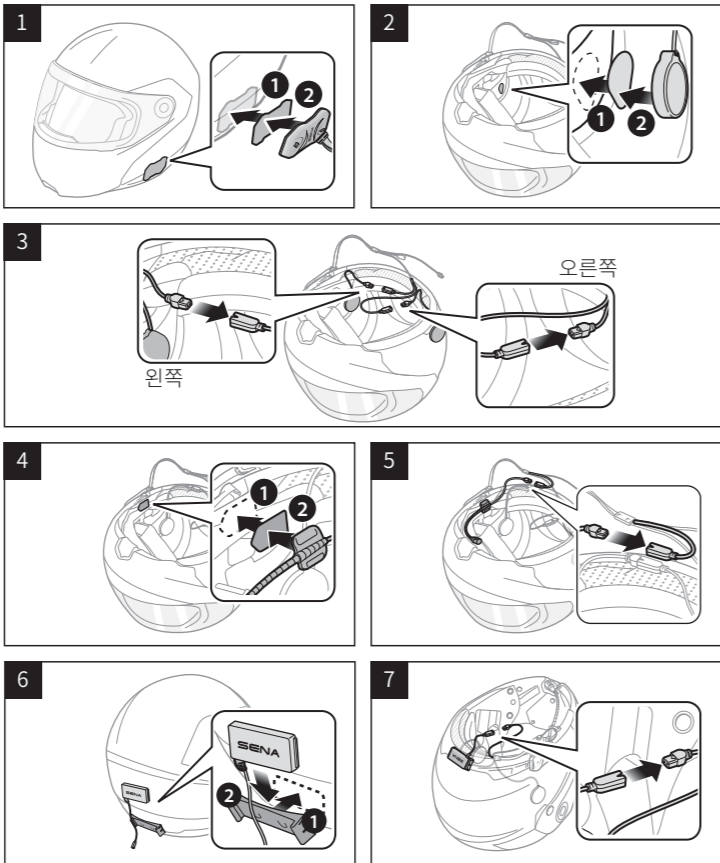


충전하기

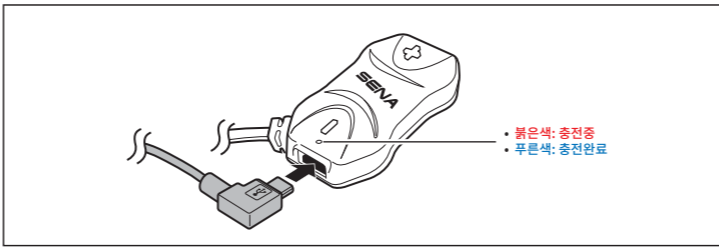


버튼 동작

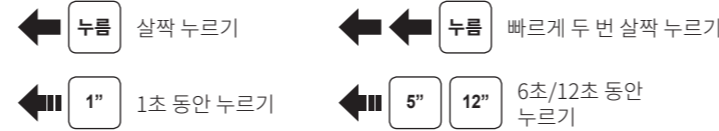


전원 켜기/끄기




음량 조절




배터리 잔량확인

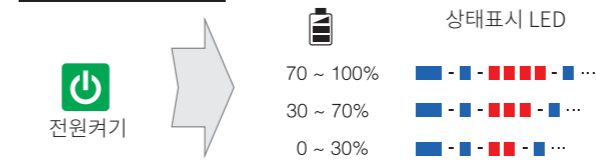

휴대전화, MP3 플레이어 페어링

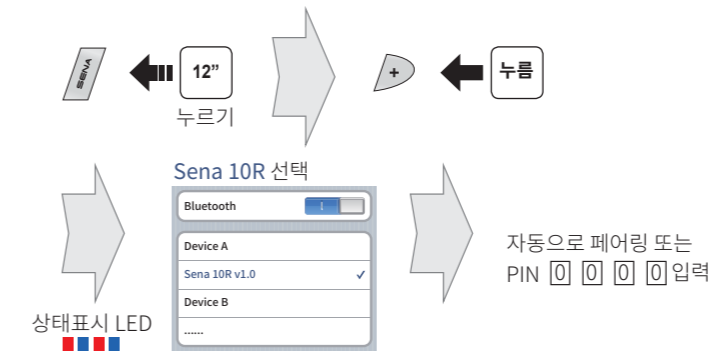



음악

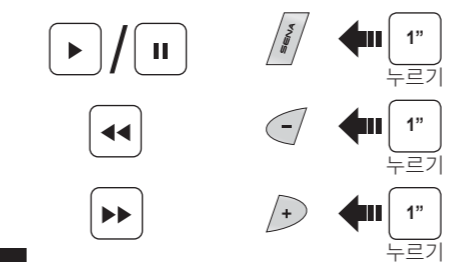



휴대전화의 발신과 수신




인터콤 페어링

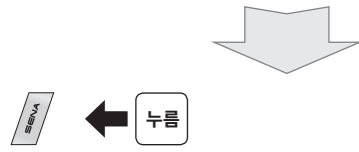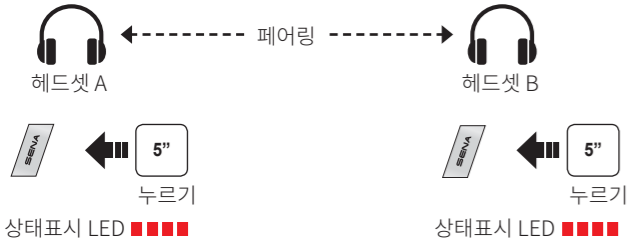


인터콤 시작과 종료




라디오 켜기/끄기



라디오 선국하기




라디오 FM 채널 탐색(Scan) 하기

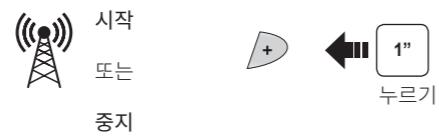

탐색된 채널 저장하기




라디오 프리셋 채널로 이동하기



라디오 프리셋 저장/삭제



1 ~ 10, 취소



설정

설정메뉴



세나 매니저 프로그램

세나 매니저 프로그램을 통해서 펌웨어 업그레이드와 장치 설정을 쉽게 할 수 있습니다. 매니저 프로그램의 장치 설정 메뉴에서 스피드 다이얼 번호 저장, FM 라디오 프리셋 채널 저장 등 다양한 설정이 가능합니다. Windows와 Mac을 위한 프로그램이 제공되며, senablueetooth.co.kr에서 다운로드 할 수 있습니다.

세나 스마트폰 앱(App)

세나 스마트폰 앱을 통해 휴대전화로 장치설정을 하거나 빠른시작하기 가이드(영어), 사용자 설명서(영어)를 확인할 수 있습니다.

세나 스마트폰 앱을 실행하면 휴대전화에서 직접 헤드셋의 설정을 변경할 수 있습니다. 사용하는 휴대전화의 기종에 따라 구글플레이스토어나 앱스토어에서 다운로드 하세요. 또는 www.sena.com/app 에서도 다운로드 할 수 있습니다.

문제해결

공장초기화

10R의 설정을 공장초기값으로 되돌리려면, 설정 메뉴 모드에서 “Factory reset/공장초기화”라는 음성안내가 들릴 때까지 (+)버튼이나 (-)버튼을 살짝 누릅니다. 그리고 가운데 버튼을 살짝 누릅니다. 이 때, 자동으로 전원이 꺼지며 “Headset reset, good-bye/초기화 완료, 감사합니다.”라는 음성안내가 들립니다.

핀홀(Pin-Hole) 리셋

10R이 정상적으로 동작하지 않거나 불완전한 상태로 동작할 때는 헤드셋 메인유닛의 전면에 있는 핀홀(Pin-hole)을 눌러서 헤드셋의 설정을 초기화해야 합니다. 클립과 같이 가느다란 물체를 핀홀에 넣어서 약하게 1초 정도 누르면, 곧 10R의 전원이 꺼집니다. 다시 전원을 켜서 정상적으로 사용하면 됩니다. 단, 헤드셋이 공장초기값으로 재설정 되지는 않습니다.

