

Tufftalk M 머리 착용식 청력보호구 빠른 시작 가이드

한국어



RIDE CONNECTED

좋아하는 음악을 트세요. 인터콤으로 친구들과 대화하십시오. 물론 더 많은 것들을 당신의 헤드셋과 함께 할 수 있습니다. 내장된 블루투스® 기능, 오디오 멀티태스킹™, HD 스피커와 고급 노이즈 컨트롤™이 적용된 마이크, 기술은 여러분께 자유로움을 선사할 것입니다.



26dB 소음 감쇠



블루투스 4.1



메시 인터콤™
1.1 KM*



인터콤
400 M*



다자 인터콤



오디오 멀티태스킹™



뮤직쉐어링



고급 노이즈 컨트롤

* 전파간섭이 없는 개방 지형에서 사용할 때


시작하기

1. 이 제품에는 사용자 설명서의 기본 버전인 빠른 시작 가이드가 제공됩니다.
전체 사용자 설명서는 sena.co.kr 에서 다운로드 하십시오.
2. 최신 펌웨어로 업데이트하고 제품에 추가된 새롭고 유용한 기능들을 사용해 보십시오. sena.co.kr 에서 펌웨어 업데이트 방법을 자세히 알아보십시오.
3. Facebook과 YouTube에서 '세나코리아'를 팔로우 하시고 최신 정보, 유용한 팁 및 제품에 대한 공지 사항 등을 받아 보십시오.


마이크 설치하기



Tufttalk M 이어패드 교체하기

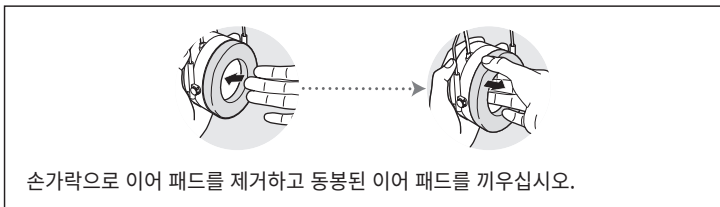

충전

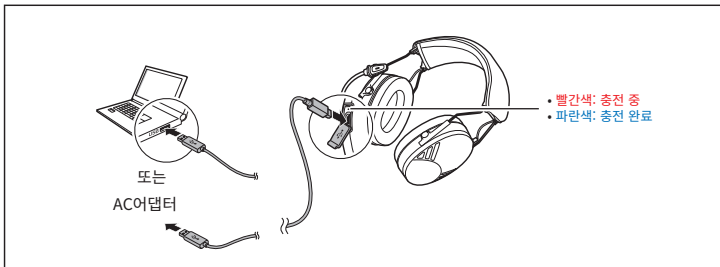

세나 유틸리티 앱

전화기와 헤드셋을 페어링한 후에 **세나 유틸리티 앱**을 사용하여 빠르고 쉽게 설정하고 관리할 수 있습니다.

- 앱 기능

- 음악, FM 라디오, 기기 설정, 빠른 시작 가이드, 사용자 설명서

- 다운로드

- 안드로이드: 구글 플레이 스토어 > ‘**Sena Utility**’

- iOS: 앱스토어 > ‘**Sena Utility**’


세나 디바이스 매니저

세나 디바이스 매니저를 통해 PC 또는 Apple 컴퓨터에서 펌웨어 업그레이드와 장치 설정을 쉽게 할 수 있습니다. sena.co.kr에서 **세나 디바이스 매니저**를 다운로드 하십시오.


버튼 조작



전원 켜기/끄기



음량 조절



배터리 확인



LED

70 ~ 100%



30 ~ 70%



0 ~ 30%





전화, 음악 페어링

Tufftalk M을 끈 상태에서 (+) 버튼과 가운데 버튼을 10초 동안 누르십시오.



LED

Sena Tufftalk M 선택



입력

PIN

음악 조작





받기



Tap



전화 끊기



2초

누르기



가상비서



3초

누르기



스피드다이얼



3초

누르기




수신거절



2초

누르기

인터콤 페어링

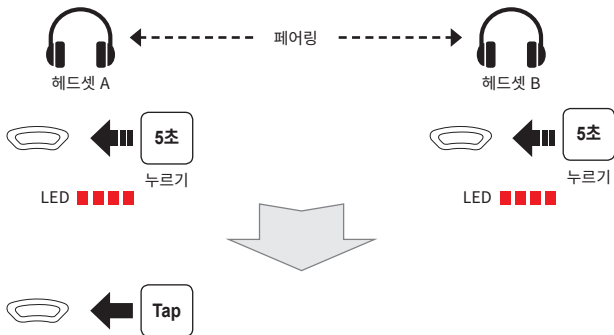

인터콤 시작/종료



메시 인터콤 켜기/끄기

메시 인터콤 버튼을 눌러 메시 인터콤을 켜면 자동으로 근처의 **Tufftalk M** 사용자들과 연결되고 서로 대화할 수 있습니다.



메시 인터콤

오픈 메시지

메시 인터콤을 처음에 켜면 헤드셋은 **오픈 메시지(기본: 채널 1)** 상태가 됩니다.

오픈 메시지

채널 설정

오픈 메시지 통신이 **채널 1 (기본)**을 사용 중인 다른 그룹에 의해 간섭될 경우, 채널을 변경하십시오. 채널 1 ~ 9 중에서 선택할 수 있습니다.


버튼 사용하기

채널 설정 진입



채널 간 이동

(1 → 2 → ... → 8 → 9 → 종료 → 1 → ...)



채널 저장



세나 유틸리티 앱 사용하기

세나 유틸리티 앱에서 채널을 선택할 수 있습니다.

메시 인터콤 그룹 메시지

그룹 메시지™는 비개방 네트워크로 각 헤드셋 간의 페어링 없이도 사용자가 그룹 인터콤 대화를 생성, 참여, 이탈, 재참여 할 수 있습니다.

그룹 메시지 메시지 그룹화

그룹 메시지에는 최대 24명이 참여할 수 있습니다.

그룹 메시지 생성하기

1. 그룹 메시지를 생성할 사용자가 **메시 인터콤 버튼**을 5초 동안 누릅니다.


오픈 메시지 상태



2. 메시지 그룹화가 완료되면 헤드셋은 자동으로 **오픈 메시지**에서 **그룹 메시지**로 전환되며 자동으로 **그룹 메시지**가 생성된 후 참여하게 됩니다.

기존 그룹 메시에 참여하기


1. 기존 그룹 메시에 참여를 원하는 사용자들 A, B 및 기존 그룹 메시에 속한 사용자 C가 동시에 **메시 인터콤 버튼**을 5초 동안 누릅니다.

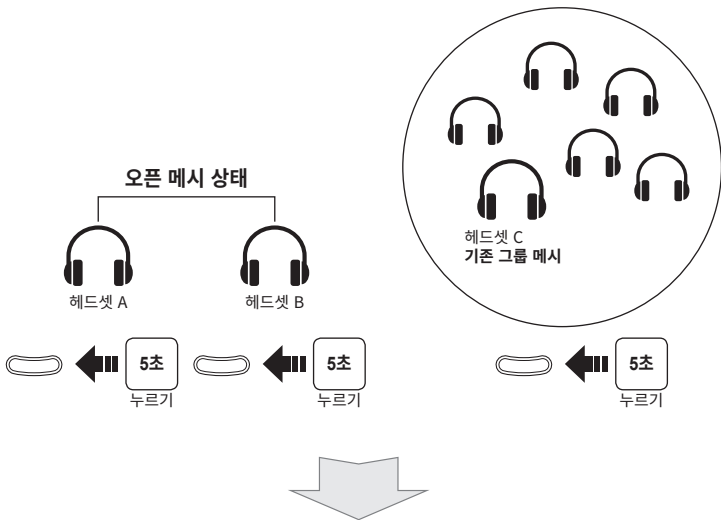

2. 메시지 그룹화가 완료되면 헤드셋은 자동으로 **오른 메시지**에서 **그룹 메시지**로 전환되며 사용자 A, B는 자동으로 **기존 그룹 메시**에 참여하게 됩니다.


메시 인터콤 메시지 초기화

오픈 메시지 또는 그룹 메시지 상태에서 메시지 초기화를 진행하면 자동으로 오픈 메시지 (기본: 채널 1)로 되돌아 갑니다.



마이크 음소거/음소거 해제


음소거 및 음소거 해제 기능은 블루투스 인터콤 또는 메시지 인터콤 기능에서만 동작합니다.



라디오 켜기/끄기



라디오 채널 탐색



라디오

FM 대역 스캔



시작
또는
중지



누르기

설정

설정메뉴



누르기


문제해결

공장초기화

헤드셋을 공장초기값으로 되돌리려면 설정메뉴에서 **공장초기화**를 진행하십시오.
헤드셋이 공장초기값으로 설정되고 전원이 자동으로 꺼집니다.

재설정

알 수 없는 이유로 헤드셋이 제대로 동작하지 않는 경우,
가운데 버튼 아래에 있는 **핀홀 리셋 버튼**을 가볍게 누르십시오.



빠르게 찾아보기

유형	조작	버튼 조작
일반	전원 켜기	가운데 버튼과 (+) 버튼을 1초 동안 누르기
	전원 끄기	가운데 버튼과 (+) 버튼 짧게 누르기
	음량 키우기/줄이기	(+) 버튼 또는 (-) 버튼 짧게 누르기
휴대전화	전화 받기	가운데 버튼 짧게 누르기
	전화 끊기	가운데 버튼 2초 동안 누르기
	가상비서	가운데 버튼 3초 동안 누르기
	스피드다이얼	(+) 버튼 3초 동안 누르기
	수신 전화 거절	가운데 버튼 2초 동안 누르기
음악	블루투스 음악 재생/일시 정지	가운데 버튼 1초 동안 누르기
	다음곡/이전곡 이동	(+) 버튼 또는 (-) 버튼을 1초 동안 누르기

빠르게 찾아보기

유형	조작	버튼 조작
메시 인터콤	메시 인터콤 켜기/끄기	메시 인터콤 버튼 짧게 누르기
	채널 설정	메시 인터콤 버튼 두 번 짧게 누르기
	메시 그룹화	메시 인터콤 버튼 5초 동안 누르기
	메시 초기화	메시 인터콤 버튼 8초 동안 누르기
인터콤	인터콤 페어링	가운데 버튼 5초 동안 누르기
		둘 중 한 헤드셋의 가운데 버튼 짧게 누르기
	인터콤 대화 시작/종료	가운데 버튼을 짧게 누르기
FM 라디오	FM 라디오 켜기/끄기	(-) 버튼 1초 동안 누르기
	프리셋 선택	가운데 버튼 1초 동안 누르기
	채널 탐색	(+) 버튼 또는 (-) 버튼을 두 번 짧게 누르기
	FM 대역 스캔/스캔 중지	(+) 버튼 1초 동안 누르기

SENA
BLUETOOTH KOREA

세 나 블루투스 코리아

웹사이트 www.sena.co.kr
기술지원 support@sena.co.kr
온라인스토어 www.buy-sena.co.kr

안전을 위한 주의사항, 제한보증과 책임제한, 기타 제품의 사용과 관련한 중요 정보가 세나코리아 웹사이트 또는 사용자 설명서에 기술되어 있습니다. 제품을 사용하기 전에 위 내용을 읽고 이해 하십시오. 고객이 이 제품을 사용하는 것은 해당 협약에 동의하는 것을 의미합니다.